

# LUXION

## Manual de instrução Linea Assimétrica


### Acessórios que acompanham a luminária

- Driver para LED
- Kit de parafusos de fixação

### Atenção

- Leia atentamente este manual antes de iniciar a instalação;
- manuseie com cuidado a luminária para evitar riscos e deformações;
- lave sempre as mãos antes da instalação para evitar manchar a luminária;
- antes de iniciar, certifique-se que a rede elétrica se encontra desligada;
- para manuseio do difusor recomenda-se a utilização de luvas descartáveis, assim evitando marcas e arranhões;
- para a limpeza da luminária utilizar pano com água apenas, **não utilizar álcool**;
- caso haja a necessidade de aumentar os cabos do controle utilizar fio 18 AWG (1 mm<sup>2</sup>) com as mesmas cores indicadas, soldar com estanho e utilizar fita anti-chamas;
- o fabricante limita-se a qualquer tipo de responsabilidade por não seguir corretamente as instruções deste manual.

## Modo de instalação




O driver deve ser colocado em um local seco e de fácil acesso


Com a rede elétrica desligada, ligue os cabos do driver na rede elétrica




Demarque o local onde será fixada a luminária



Fure com broca de alvenaria de 6mm




Coloque as buchas de fixação

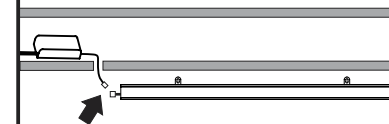


Após ligar o driver conecte os fios da luminária

Medida do cabo	Distância		
	Até 25W	Até 60W	Até 150W
0,25 mm <sup>2</sup> (24 AWG)	1 m		
0,50 mm <sup>2</sup> (20 AWG)	5 m	2 m	
0,75 mm <sup>2</sup> (18 AWG)	10 m	5 m	
1,00 mm <sup>2</sup> (17 AWG)	15 m	10 m	5 m
1,50 mm <sup>2</sup> (16 AWG)	20 m	15 m	10 m
2,50 mm <sup>2</sup> (14 AWG)	30 m	20 m	15 m

Conforme a distância entre o driver e luminária deve-se utilizar cabos paralelos polarizados para conexão conforme a tabela ao lado



Fixe a luminária parafusando-a na parede



Certifique-se que a luminária está presa



Críticas, dúvidas e sugestões mande-nos um e-mail para [contato@luxion.com.br](mailto:contato@luxion.com.br) ou acesse [www.luxion.com.br](http://www.luxion.com.br)