LUXION

Manual de instrução

Carril Aletas Embutir

Acessórios que acompanham a luminária

- Kit de parafusos e cabos de fixação

Atenção

- Leia atentamente este manual antes de iniciar a instalação;

- manuseie com cuidado a luminária para evitar riscos e deformações;

- lave sempre as mãos antes da instalação para evitar manchar a luminária;

- antes de iniciar, certifique-se que a rede elétrica se encontra desligada;

- para manuseio do difusor recomenda-se a utilização de luvas descartáveis, assim evitando marcas e arranhões;

- para a limpeza da luminária utilizar pano com água apenas, ***não utilizar álcool***;

- caso haja a necessidade de aumentar os cabos do controle utilizar fio 18 AWG (1 mm²) com as mesmas cores indicadas, soldar com estanho e utilizar fita anti-chamas;

- o fabricante limita-se a qualquer tipo de responsabilidade por não seguir corretamente as instruções deste manual.

Modo de instalação

Forro de gesso

Faça o corte no forro conforme tabela de nichos padrão abaixo

Modelo	C	A	L	
625 mm	625	100	120	580x95 mm
1250 mm	1250	100	120	1235x95 mm

* Em caso de tamanho diferente dos mencionados acima , tire as medidas da parte superior do corpo.



Com a rede elétrica desligada, ligue os cabos de alimentação da luminária e isole com fita isolante anti-chamas



Empurre as molas para cima e encaixe a luminária no forro



Verifique se está bem encaixada no teto.

Modo de instalação

Forro modular



Retire a placa do forro



Fure a laje, coloque a bucha de nylon

Fixe o parafuso olhal



Com a rede elétrica desligada, conecte os cabos e isole com fita isolante anti-chamas.



Passe o cabo de aço no furo

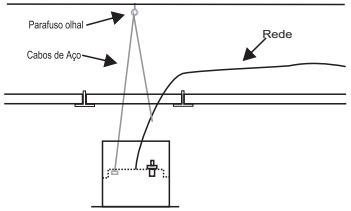

Passe os cabos de aço nos parafusos olhal

Encaixe o cabo de aço no griper

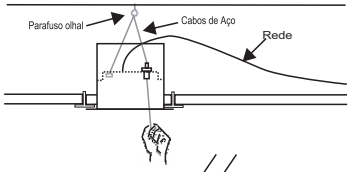

Puxe o cabo até a luminária ficar bem presa

Coloque o acabamento nas pontas

Críticas, dúvidas e sugestões mande-nos um e-mail para contato@luxion.com.br ou acesse www.luxion.com.br