

# LUXION

## Manual de instrução Gallerie

### Acessórios que acompanham a luminária

- Driver para LED
- Kit de fixação

### ATENÇÃO!

A segurança do aparelho é garantida somente se respeitarmos as instruções tanto na fase de instalação como na de uso; portanto é necessário conservar tais instruções.

- Peças que contêm madeira podem sofrer variações provocadas por variação de temperatura e intempéries, manter em local com pouca incidência de luz solar.


### ADVERTÊNCIA:

- Quando se instala e cada vez que se mexe no aparelho, ter a certeza que foi desligado da tensão de alimentação.
- De forma alguma o aparelho deve ser modificado ou alterado, toda e qualquer modificação pode comprometer a segurança tornando o aparelho perigoso. A Luxion declina toda e qualquer responsabilidade pelos produtos modificados.
- Se o cabo flexível está danificado, deve ser substituído pela Luxion ou por pessoal qualificado para evitar qualquer perigo.
- **A fonte luminosa não pode ser substituída pelo cliente. Para maiores informações contatar a Luxion.**

### INSTRUÇÕES PARA A LIMPEZA DO APARELHO

- Para limpeza do aparelho utilizar exclusivamente um tecido macio eventualmente úmido com água e sabão ou detergente neutro para a sujeira mais difícil.
- **Atenção: não utilizar álcool ou solventes.**

## Modo de instalação

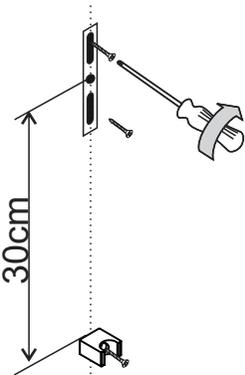

- Fixe a chapa de fixação na parede ou caixa de luz com o auxílio dos parafusos presentes no kit de fixação.

- Fixe o apoio da haste alinhado com a chapa de fixação a 30 cm de distância




- **Lembre-se que deve haver uma tomada de luz próxima do local onde será fixada a luminária.**

- Fixe a base de parede e o suporte da haste com o parafuso que se encontra no kit de fixação.

- Utilize uma chave do tipo allen para apertar o parafuso

- Deslize a haste da luminária pelo suporte.

- Desça até visualizar o rasgo pelo suporte.



- Coloque o parafuso de acabamento e aperte até encostar no corpo da luminária.

- Verifique se ela gira para os lados, caso não gire, solte um pouco o parafuso.

- Conecte o cabo da fonte e coloque dentro da haste

- Encaixe o acabamento e rosqueie

- Conecte a fonte na tomada.

- Ligue a luminária pressionando o interruptor

Críticas, dúvidas e sugestões mande-nos um e-mail para [contato@luxion.com.br](mailto:contato@luxion.com.br) ou acesse [www.luxion.com.br](http://www.luxion.com.br)